

Neben dieser Auswahl bieten wir auf Anfrage zahlreiche weitere Dekore an:
<https://www.corian.de/-colours-of-corian-r-> (Bitte beachten Sie mögliche Farbabweichungen im Druck)

*A - C neben den Dekornamen entsprechen der jeweiligen Preisgruppe




Auswahl für Wandabschlussprofile und Rückwände zur **Markierung der Arbeitsbereiche** in Aufbereitungsräumen:

Es gelten unsere AGBs.



Optidental Spezialdepot GmbH
 Großellenfeld 402 • 91722 Arberg
 Tel. +49 (0) 9836 / 751 999 -1 • Fax -2
www.optidental.de • info@optidental.de

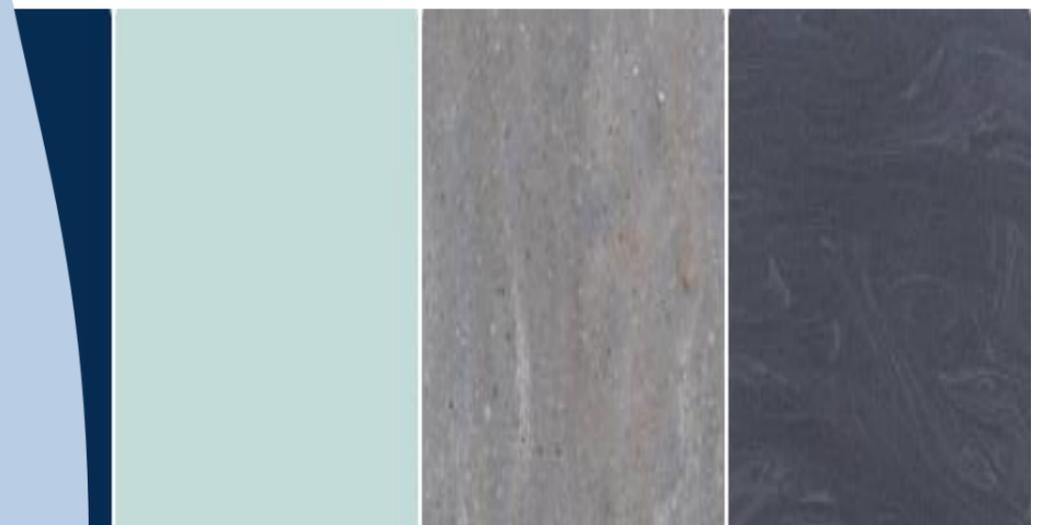

Arbeitsplatten für Behandlungs- & Aufbereitungsräume

12mm starke Corian® Platten ohne Trägerplatte, massiv gearbeitet.

Die Standardtiefe beträgt bei Behandlungszeilen 505mm, bei Aufbereitungsräumen 650mm.

Preisgruppen

Plattenlänge fugenlos bis 3658 x 760mm
(Sondergröße durch Verkleben möglich)

Bearbeitungen

		A	B	C
Corian 12				
KRD	Kantenbearbeitung an 12mm Platte bei sichtbaren Kanten, Preis je Meter			
APLE	Arbeitsplattenverbindung lose, inkl. Kleber und Schleifset			
BGS	Bogen mit Schnittkante für 12mm Platte, ohne Kantenbearbeitung			
KLO	Ausklüftung ohne Kantenbearbeitung, für Wandbereich			
MISCH	Bohrung für Mischbatterie, Zugknopf bzw. Steckdosen lt. Durchmesser und Position			
KAB 60	60mm Bohrung in Corian, inkl. Zinkdruckguss Kabeldurchführung mit Alu-Finish			
KAB 80	80mm Bohrung in Corian, inkl. Zinkdruckguss Kabeldurchführung mit Alu-Finish			
AUS 400 B	Ausschnitte eckig oder rund bis 400mm Radius, Kanten gerundet			
WAPL	Aufkantung lose zur bauseitigen Verklebung. Standardhöhe bis 50mm, 12mm stark, Sonderhöhen möglich			
WAPH	Aufkantung werkseitig verklebt, 50mm hoch, 12mm stark, Hohlkehle, Sonderhöhen möglich. Alle Ausführungen sind nur werkseitig verklebt lieferbar.			
NRW	Nischenrückwand: 12 mm - Platten fugenlos bis 3658mm x 760mm Sondergröße durch Verkleben möglich. Bitte stets genaue Nischenhöhe angeben			

Becken für Behandlungsmöbel & Aufbereitungsräume

idealerweise werkstoff- und dekorgleich, fugenlos in die Arbeitsplatte eingefügt. Oder in Edelstahl unterbündig, wahlweise flächenbündig montiert. In jedem Fall ohne Überlauf.

	Boston Designbecken Mineralwerkstoff fugenlos untergeklebt	Miami In einem Stück mit der Arbeitsplatte tiefgezogen, softe Formen, nur in den Dekoren Glacier White, Aurora und Everest erhältlich	
Boston	Innenmaße 375mm x 305mm, 120mm tief, 5mm Kantenradius		
Miami	Innenmaße ca. 420mm x 300mm, 120mm tief		
	Orlando tiefgezogener Mineralwerkstoff, fugenlos untergeklebt, rund	Atlanta Mineralwerkstoff, Vorder- und Hinterkanten 25mm Radius Chicago Mineralwerkstoff, Vorder- und Hinterkanten 25mm Radius Denver Mineralwerkstoff, Vorder- und Hinterkanten 25mm Radius	
Orlando	Innendurchmesser 370mm, 120mm tief		
Atlanta	Innenmaße 400mm x 260mm, 110mm tief, 5mm Kantenradius		
Chicago	Innenmaße 400mm x 300mm, 110mm tief, 5mm Kantenradius		
Denver	Innenmaße 500mm x 370mm 125mm tief, für 60cm Unterschranke		
	Adelaide 25 Edelstahl, rund, wahlweise flächenbündig oder unterbündig (Foto) montiert	Adelaide 34 Edelstahl, rund, wahlweise flächenbündig oder unterbündig (Foto) montiert	
Adelaide 25	Innendurchmesser 250mm, 125mm tief		
Adelaide 34	Innendurchmesser 340mm, 155mm tief		

	Brisbane 35x40 Edelstahlpüle, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	Brisbane 40x40 Edelstahlpüle, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	
Brisbane 35x40	Innenmaß 353mm x 403mm, 150mm tief, 65mm Kantenradius		
Brisbane 40x40	Innenmaß 400mm x 400mm, 180mm tief, 60mm Kantenradius		
	Canberra 34x40 Edelstahlpüle, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	Canberra 40x40 Edelstahlpüle, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	
Canberra 34x40			
Canberra 40x40			
Vancouver			
Toronto			
	Ohne Foto: nur in Glacier White erhältlich Vancouver Corianspüle, Mineralwerkstoff, fugenlos untergeklebt Toronto Corianspüle, Mineralwerkstoff, fugenlos untergeklebt		
	Vancouver Innenmaß 330mm x 400mm, 175mm tief, 10mm Kantenradius		
	Toronto Innenmaß 400mm x 400mm, 176mm tief, 10mm Kantenradius		

Arbeitsplatten Labormöbel

30mm starke Corian® Platten, bestehend aus 12mm Corian mit Trägerplatte und Corian-Vorderkante

FN 600	30mm starke Corianplatte, Tiefe bis 600mm, Preis je Meter		
FN 700	30mm starke Corianplatte, Tiefe bis 700mm, Preis je Meter		
KN	Zusätzliche Sichtkante		

Becken für Labormöbel

idealerweise Edelstahl, unterbündig, wahlweise flächenbündig, mit Überlauf.

	Darwin 40x40 Edelstahl, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	Darwin 72x40 Edelstahl, wahlweise flächenbündig oder unterbündig montiert	
Darwin 40x40	Innenmaß 400mm x 400mm, 180mm tief, 10mm Kantenradius		
Darwin 72x40	Innenmaß 720mm x 400mm, 180mm tief, 10mm Kantenradius		
	Trimmerbrücke Edelstahl, für 400mm Becken 250mm x 470mm (empfohlene Beckenbreite 720mm)	Rillenfräsung Zum Becken fallende Rillenfräsung als Abstellfläche für den Gipstrimmer oder als Abtropffläche	
Trimmerbrücke			
Rillenfräsung			